



ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ARCSOIL CC-300B



На фото – сходная установка большей мощности.

ARCSOIL CC-300B - универсальная грунтосмесительная установка производительностью 250-300 тонн в час

ARCSOIL CC-300B предназначена для производства многокомпонентных грунтовых смесей как с цементным вяжущим, так и с битумной эмульсией или горячим битумом, по выбору покупателя.

ARCSOIL CC-300B очень удобна при транспортировке, транспортный объем 3 стандартных грузовика (не считая опционального силоса и битумных емкостей) и монтируется первично за 5-6 рабочих дней, а при повторной перебазирке за 2-3 дня.

ARCSOIL CC-300B использует современные технологии, которые позволяют точно соблюдать пропорции компонентов смеси.


Время смешивания можно регулировать. Материал дозируется на ленточный конвейер, скорость которого регулируется переключателем частоты. Дозировка цемента осуществляется на цементных весах с пневматической задвижкой.

Подвод воды осуществляется с помощью насоса, бака, перекрывающего клапана и дозирующего счётчика.

ARCSOIL CC-300B оснащена малошумным смесителем новой модели повышенной износостойкости с очень низким потреблением энергии.



ГРУНТОСМЕСТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ARCSOIL CC-300B

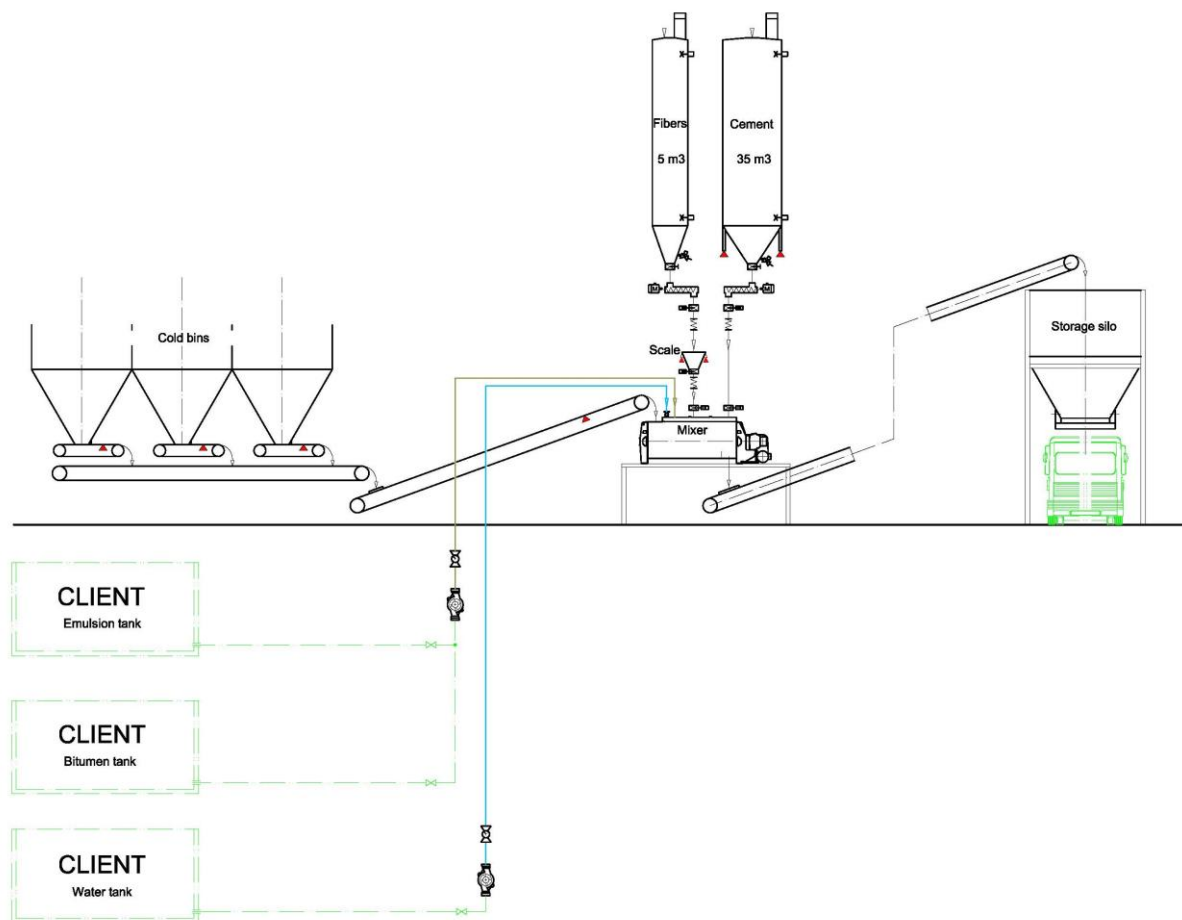

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тип установки, модель:	Грунтосмесительная установка ARCSOIL CC-300B
Смеситель:	Двухвальный, непрерывного действия ARСEN M275C
Бункера для заполнителей (м³):	3 x 16 = 48 м³
Дозирование заполнителей:	Дозирующий ленточный транспортёр
Дозирование цемента:	Цементные весы, 2 x 1500 кг
Дозирование воды:	Дозатор с расходомером
Дозирование битумной эмульсии:	Дозатор с расходомером
Дозирование горячего битума:	Дозатор с расходомером
Бункер готовой смеси:	25 тонн
Панель управления:	EURO X CONTROL SYSTEM
Кабина управления	Включена в комплектацию

ОПЦИИ (НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОКУПАЮТСЯ МЕСТНО)

Силос для цемента:	2 x 45 тонн (1x100 тонн)
Емкость для битума	1
Емкость для битумной эмульсии	1